


Enduit d'argile FIN BLANC CASSE Micaté Seau 12 litres

Référence : EFINB

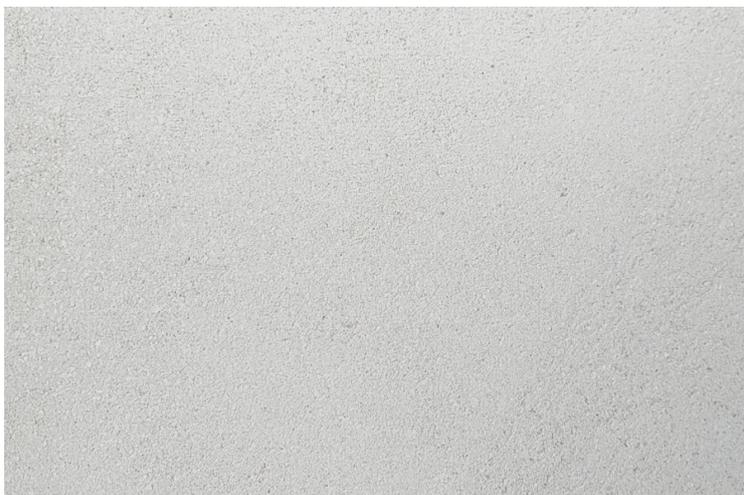

Composition : Argile blanche, sable fin micaté. Liant garanti 100 % argile

Toxicité / Teneur en COV : Enduit naturel non toxique – 0 % COV

Conditionnement : En seau de 12 litres. Poids : 18 kg

Consommation : 5 litres au m², pour 3 à 4 mm d'épaisseur

Mise en oeuvre :

L' **Enduit d'argile FIN BLANC CASSE Micaté** est utilisé en finition d'un corps d'enduit terre, ou bien en monocouche sur une plaque de plâtre par exemple, en ayant appliqué au préalable une sous-couche d'accroche GRANITIPRIM*.

Supports : Le support doit être plan, propre, stable, poreux et suffisamment rugueux.
Appliquer directement sur tout corps d'enduit d'argile.

Nécessitant une sous-couche d'accroche : plaques de plâtre, plaques de Fermacell, supports lisses ou peu absorbants...

Préparation : Ajouter de l'eau jusqu'à consistance crémeuse. Malaxer à la bétonnière, au malaxeur ou en petites quantités à la main. ATTENTION : Pour un résultat optimal et une facilité d'utilisation, il est préconisé de laisser reposer le mélange plusieurs jours avant l'application (idéalement 1 jours de repos en remuant le mélange de temps en temps – faire l'appoint d'eau si nécessaire).

Application :

Avant toute première utilisation, il est conseillé de réaliser un essai préalable.

Humidifier le support uniquement si le séchage est trop rapide (paroi très poreuse, température ambiante élevée).

Appliquer l'enduit à la langue de chat (projeté) ou au plateau inox*, par couches de 3 à 4 mm environ. Après un début de séchage, aplanir la surface à la taloche bois, ou au plateau inox*.

Temps de séchage :

Le séchage complet varie selon l'épaisseur et la température ambiante de quelques jours à 1 semaine. Il est nécessaire de bien ventiler et de maintenir une température adéquate. Pour favoriser le séchage, il peut être utile d'utiliser un déshumidificateur* couplé à un aérotherme* (chauffage soufflant) : vous trouverez ce matériel en location à la briqueterie.

Finition :

Pour obtenir une surface lisse, serrer à la lisseuse inox en remouillant préalablement au pulvérisateur*. On peut également faire ressortir le grain micaté en essuyant la surface à l'éponge humide après séchage complet de l'enduit. **Ne jamais utiliser de taloche éponge.** L'enduit d'argile peut également recevoir une peinture d'argile*, un badigeon de chaux*.

Stockage et délai d'utilisation :

Stocké à l'abri dans son seau, l'enduit se garde à vie. Une fois mélangé à l'eau, comme il n'y a pas de prise hydraulique, le matériau reste utilisable plusieurs jours. Une fois sec, l'enduit peut être réhydraté et réutilisé à volonté.

Ces conseils de mise en œuvre sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent engager notre responsabilité. Ils ne dispensent pas l'utilisateur de faire un diagnostic précis de ses supports et des conditions particulières potentiellement présentes sur son chantier. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter directement.